

DT 200 A

DIPTANK AUTOMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma automática con cinta transportadora.
- Control de temperatura digital
- Movimiento neumático
- Carcasa de acero inoxidable
- Higiene óptima
- Capacidad de carga máxima: 30 kg.
- Dimensiones de la máquina: 1170 x 1700 x 1350 mm
- Dimensiones de la cámara: 575x1098x200 mm
- Profundidad de inmersión: 200 mm
- Tiempo de inmersión: 3-5 segundos
- Tiempo de ciclo: 22 segundos.
- Potencia: 23 kW
- Voltaje: 400V-3-50Hz
- Consumo de aire comprimido 50l / min 6 bar
- Totalmente aislado
- Extractor de vapor ø125 mm, equipado con ventilador incorporado.
- Drenaje de agua 2 "
- Control automático del nivel del agua.
- Protección integrada contra la cal

DESCRIPCIÓN

Estas cubas de retracción ofrecen, juntas con nuestras maquinas al vacío, la solución para una mejor presentación de su producto. La tecnología de la bolsa retractile perfecciona el aspecto visual de sus embalajes con una protección como “una segunda piel”. Ideal para crear una línea automática. Esta máquina cumple totalmente con los estándares CE.




Henkelman ofrece una garantía estándar de 3 años

DIPTANK DT 200 A – ESPECIFICACIONES

DIPTANK DT 200 A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

En mm

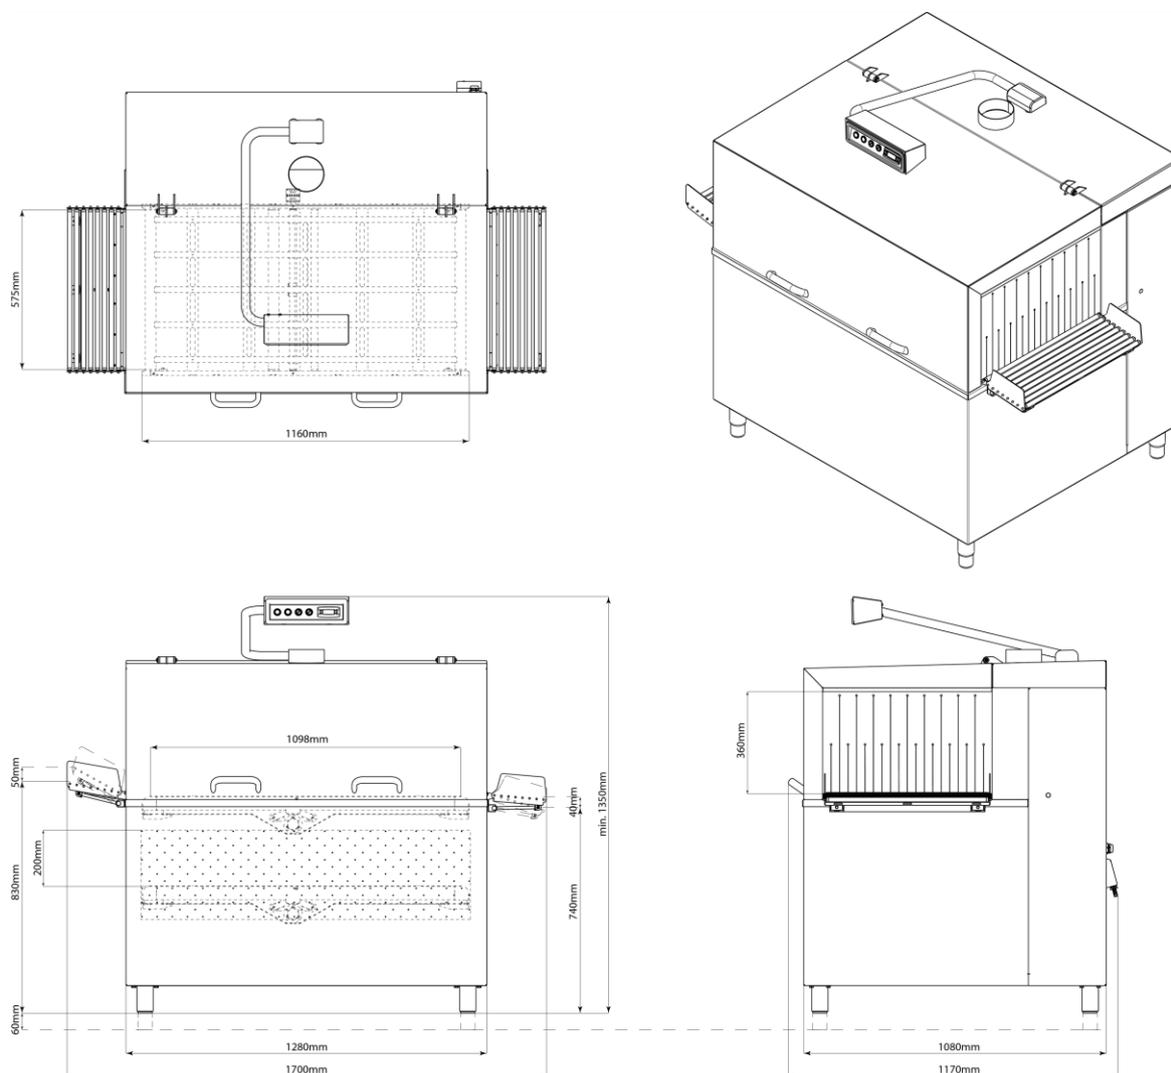

Modelo	Dimensiones (mm)		Voltage *	Poder (kW)	Peso (kg)
	Cámara (espacio utilizable) L x W x H	Máquina L x W x H			
Diptank DT 200 A	575 x 1098 x 200	1170 x 1700 x 1350	400V-3~50Hz	23,0	310 (with water 600)



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch

**Soporte
De ventas/técnico**
T +31 73 621 36 71
Países Bajos
E info@henkelman.com