

Información técnica

Polar 2-75



Características

- Equipada de serie con dos barras de sellado (delante y detrás)
- Configuración de barra de sellado disponible sin coste adicional: izquierda y derecha
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho (10 mm)
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza sencilla
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Soft Air de serie para proteger el producto y la bolsa de vacío
- Carcasa de acero inoxidable y placa de trabajo plana
- Con cuatro placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Grado de protección IP-65

Opciones


- Sellado de corte 1-2/bisellado
- Control con sensores
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid Control
- Gaseado (incl. toma de aire comprimido)
- Preparada para bomba externa
- Soporte para bolsas (ligero)

Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Kit para el mantenimiento estándar



Dimensiones en mm

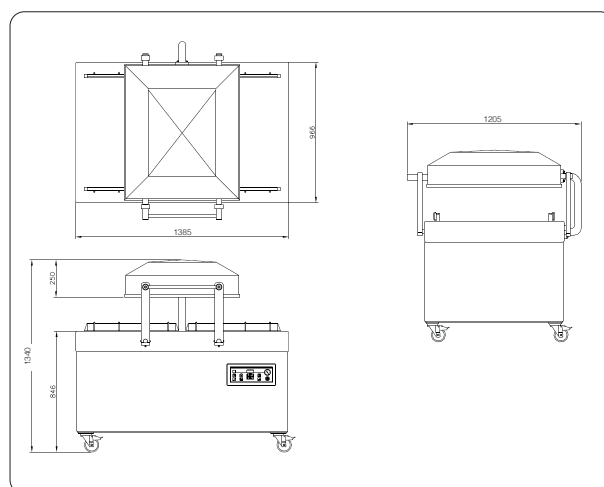

Especificaciones	Polar 2-75	
Cámara l x a x h (mm)	750x620x250	
Máquina l x a x h (mm)	1205x1485x1340	
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	160 / 192	
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	13 - 25 / 11 - 22	
Potencia (kW)	4,0 - 4,8	
Peso (kg)	537	
Longitud neta sellado (mm)	2 x 620 - estándar - opción 2 x 828	
Configuración estándar de la barra de sellado	estándar	opción
- estándar		
- opción		