


Información técnica

Polar 2-95

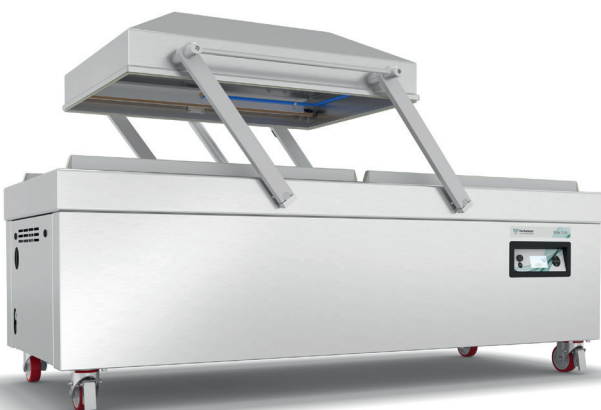

Características

- Equipada de serie con dos barras de sellado (delante y detrás)
- Opcional sin coste adicional: dos barras de sellado (izquierda y derecha)
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho (10 mm)
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza sencilla
- Control de tiempo digital de serie con memoria para diez programas
- Soft Air de serie para proteger el producto y la bolsa de vacío
- Carcasa de acero inoxidable y placa de trabajo plana
- Con ocho placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Grado de protección IP-65

Opciones


- Tres barras de sellado (delante, en medio y detrás)
- Sellado de corte 1-2/bisellado
- Control con sensores
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid Control
- Gaseado (incl. toma de aire comprimido)
- Preparada para bomba externa
- Mayor capacidad de sellado
- Soporte para bolsas (ligero)
- Tapa automática (automática o con pedal)

Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica (solo en combinación con ACS)
- Placa de relleno inclinada (para líquidos y polvos)
- Kit para el mantenimiento estándar



Dimensiones en mm

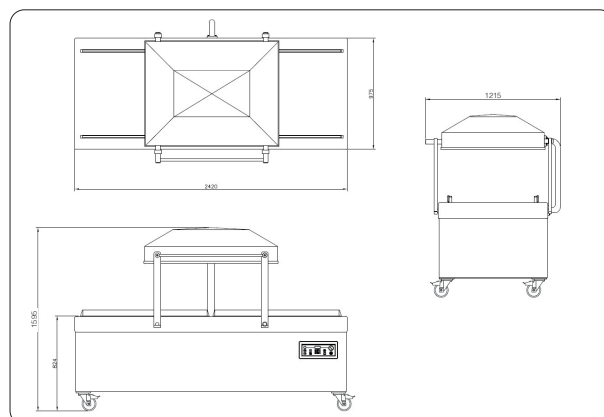

Especificaciones	Polar 2-95	
Cámara l x a x h (mm)	730x1100x280	
Máquina l x a x h (mm)	1215x2420x1595	
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Capacidad de la bomba	300 / 360	
Ciclo de funcionamiento	14 - 31 / 12 - 27	
Potencia (kW)	5,5 - 7,8	
Peso (kg)	767	
Longitud neta sellado (mm)	2 x 1090 - estándar - opción 2 x 828 - opción 3 x 1090	
Configuración estándar de la barra de sellado	estándar	opción
	opción	